


Honeycomb Thermo Screen

寸法図


スタンダードタイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)

〔縦断面図〕

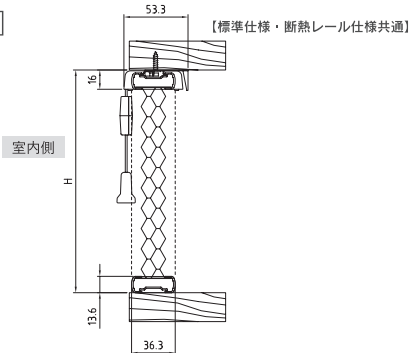

〔横断面図〕

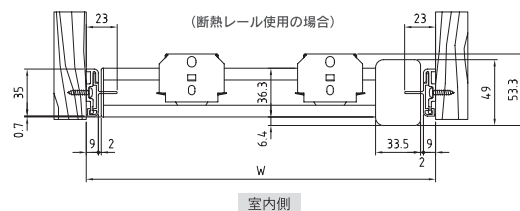

● 製作可能寸法

・採光タイプ

■ 幅 (W): 200~1850mm ■ 高さ (H): 200~3000mm

・防炎採光タイプ、遮光タイプ

A ■ 幅 (W): 200~900mm ■ 高さ (H): 200~3000mm

B ■ 幅 (W): 901~1350mm ■ 高さ (H): 200~2250mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上たたみ上げた状態)


・採光タイプ、遮光タイプ

■ 製品高さ (H) $\times \frac{20}{1000} + 30\text{mm}$

・防炎採光タイプ

■ 製品高さ (H) $\times \frac{30}{1000} + 30\text{mm}$

● 取付け寸法




窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	


ボールチェーンタイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)

〔縦断面図〕

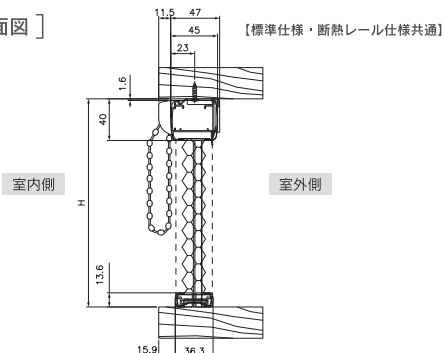

〔横断面図〕

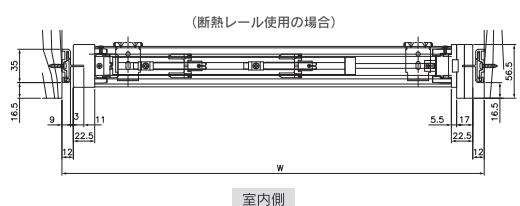

● 製作可能寸法

・標準仕様

A ■ 幅 (W): 340~ 500mm* ■ 高さ (H): 200~1550mm

B ■ 幅 (W): 501~2400mm ■ 高さ (H): 200~3000mm

・断熱レール仕様

A ■ 幅 (W): 362~ 523mm* ■ 高さ (H): 200~1550mm

B ■ 幅 (W): 524~2400mm ■ 高さ (H): 200~3000mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。
※自動降下式(標準仕様)はW700mm以上となります。(断熱レール仕様)はW724mm以上となります。

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上たたみ上げた状態)

・採光タイプ、遮光タイプ

■ 製品高さ (H) $\times \frac{20}{1000} + 54\text{mm}$


・防炎採光タイプ

■ 製品高さ (H) $\times \frac{30}{1000} + 54\text{mm}$

※自動降下式はたたみ上げた際に25mm程下がるため上記たたみ込寸法+25mmとなります。

● 取付け寸法

〔標準仕様の場合〕



窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	21ミリ以上	必要取付け面高さ18ミリ以上
完全収納奥行寸法	47ミリ以上	


Honeycomb Thermo Screen

寸法図


ツーウェイタイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)

〔縦断面図〕

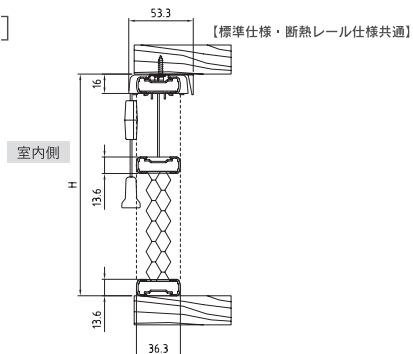

〔横断面図〕

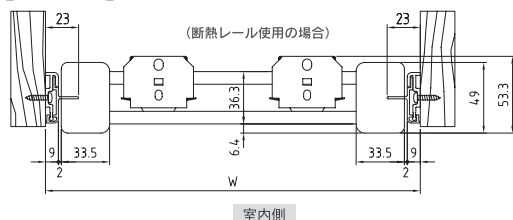


● 製作可能寸法

- ・採光タイプ
 - 幅 (W): 300~1850mm
 - 高さ (H): 300~2450mm
 - ・防炎採光タイプ、遮光タイプ
 - 幅 (W): 300~1350mm
 - 高さ (H): 300~1550mm
- ※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上たたみ上げた状態)

- ・採光タイプ、遮光タイプ
 - 製品高さ (H) $\times \frac{20}{1000} + 45\text{mm}$
- ・防炎採光タイプ
 - 製品高さ (H) $\times \frac{30}{1000} + 45\text{mm}$

● 取付け寸法




窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	


横引きタイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)


〔横断面図〕 (片引き仕様)

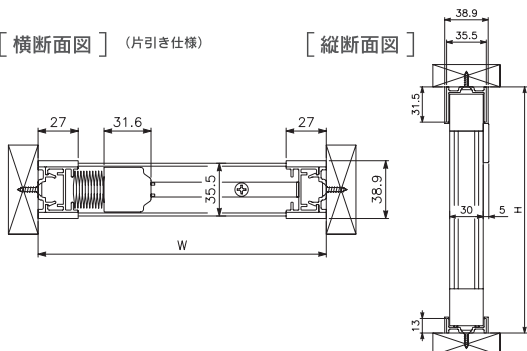

〔縦断面図〕



〔横断面図〕 (両引き仕様)

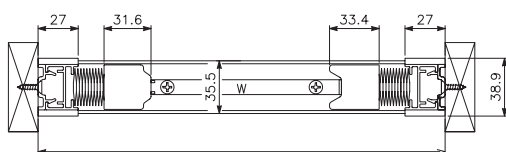

● 製作可能寸法

- ・片引き仕様
 - 幅 (W): 500~1350mm
 - 高さ (H): 500~2500mm
- ・両引き仕様
 - 幅 (W): 900~2700mm
 - 高さ (H): 500~2500mm

● たたみ込み寸法 (スクリーンを横に収納した状態)

- ・片引き仕様
 - 製品幅 (W) $\times \frac{25}{1000} + 60\text{mm}$
- ・両引き仕様
 - 製品幅 (W) $\times \frac{25}{1000} + 60\text{mm}$

● 取付け寸法

〔標準仕様の場合〕


窓枠内取付

必要奥行寸法40ミリ以上


連装タイプ

● 寸法図 (単位：ミリ)

[縦断面図]

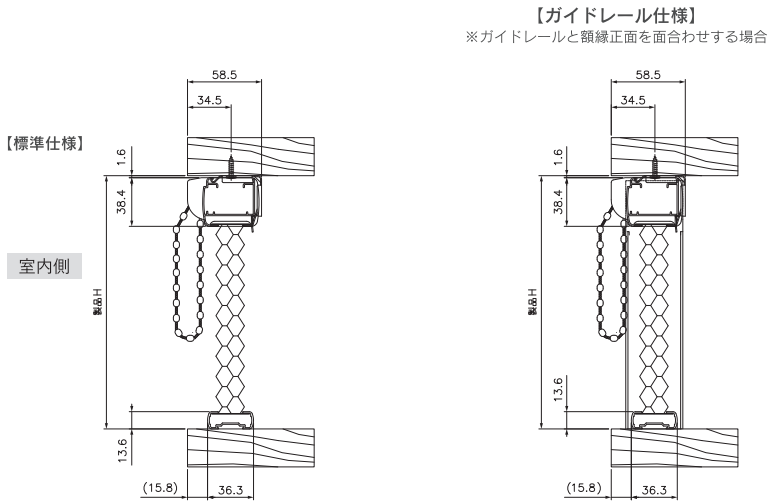

[横断面図] (ガイドレール仕様の場合) ※ガイドレールと額縁正面を面合わせする場合

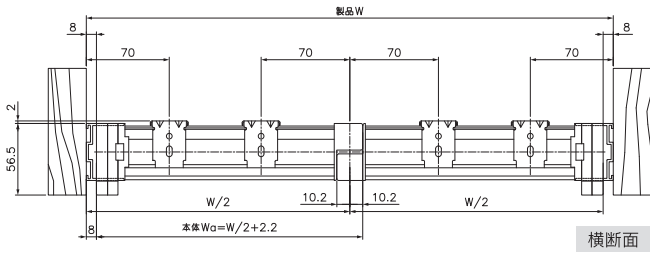

● 製作可能寸法


- 標準仕様
 - 幅 (W): 1000～4750mm※
 - 高さ (H): 200～3000mm
- ガイドレール仕様
 - 幅 (W): 1000～4800mm※
 - 高さ (H): 200～3000mm

※幅が小さく高さが大きいサイズは下レールが降りにくい場合があります。
※自動降下式(標準仕様)はW1400mm以上になります。(ガイドレール仕様)はW1416mm以上となります。

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上にとたみ上げた状態)

- 採光タイプ、遮光タイプ
 - 製品高さ (H) $\times \frac{20}{1000} + 54\text{mm}$
 - 防炎採光タイプ
 - 製品高さ (H) $\times \frac{30}{1000} + 54\text{mm}$
- ※自動降下式はたたみ上げた際に25mm程下がるため上記たたみ込み寸法+25mmとなります。

● 取付け寸法




窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ 18ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	
ガイドレール仕様奥行寸法	46ミリ以上	

Honeycomb Thermo Screen 寸法図

傾斜台形タイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)

[縦断面図]

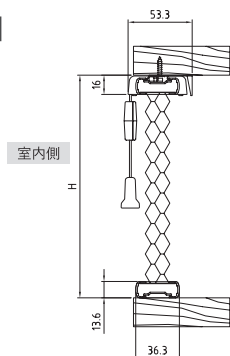


● 製作可能寸法

■ 幅(W): 300~1500mm ■ 高さ(H): 300~1850mm

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上にたくし上げた状態)

■ 製品高さ(H) $\times \frac{20}{1000} + 30\text{mm}$

● 取付け寸法




窓枠内取付け(天井付け)		窓枠を覆う取付け(正面付け)
必要奥行寸法	13ミリ以上	必要取付け面高さ17ミリ以上
完全収納奥行寸法	54ミリ以上	

ボトムアップタイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)

[縦断面図]

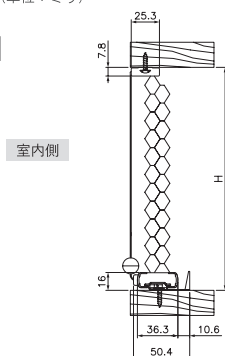

● 製作可能寸法

A ■ 幅(W): 500~1700mm ■ 高さ(H): 200~1850mm

B ■ 幅(W): 1701~2100mm ■ 高さ(H): 200~1200mm

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上にたくし上げた状態)

■ 製品高さ(H) $\times \frac{20}{1000} + 15\text{mm}$

● 取付け寸法


窓枠内取付(天井付け)

必要奥行寸法52ミリ以上


トップライトタイプ

● 寸法図 (単位: ミリ)

[縦断面図] (窓枠内取付け)

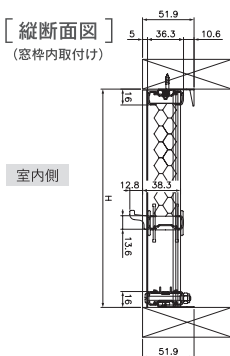

[横断面図] (窓枠内取付け)



● 製作可能寸法

・ 採光タイプ、遮光タイプ

■ 0°~15° 幅(W): 400~ 900mm ■ 高さ(H): 400~2400mm

■ 15°~75° 幅(W): 400~1200mm ■ 高さ(H): 400~2400mm

■ 75°~90° 幅(W): 400~1200mm ■ 高さ(H): 400~1800mm

・ 防炎採光タイプ

■ 0°~75° 幅(W): 400~ 800mm ■ 高さ(H): 400~1800mm

■ 75°~90° 不可

● たたみ込み寸法 (スクリーンを上にたくし上げた状態)

・ 採光タイプ、遮光タイプ

■ 製品高さ(H) $\times \frac{20}{1000} + 30\text{mm}$

・ 防炎採光タイプ

■ 製品高さ(H) $\times \frac{30}{1000} + 30\text{mm}$


● 取付け寸法

窓枠内取付(天井付け)

必要奥行寸法53ミリ以上

寸法図

電動ウインドウタイプ

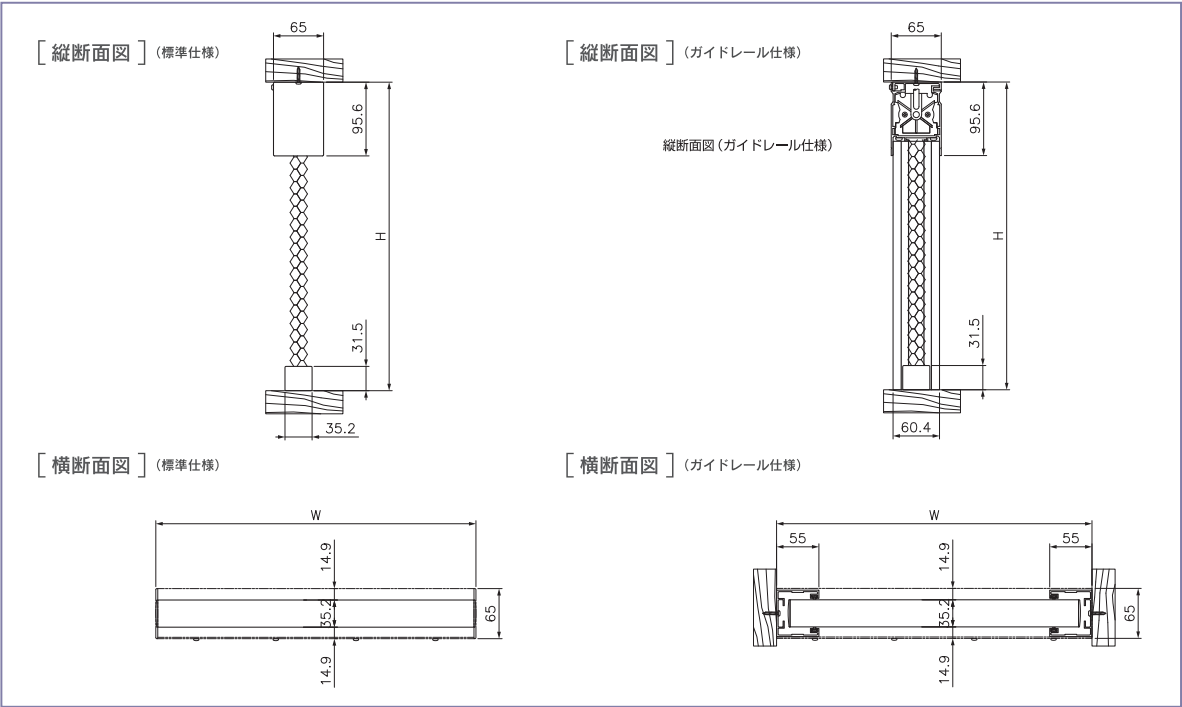

電動トップライトタイプ

